

Handliche Abmessungen - geringes Gewicht

Bewährte Technik - im kompakten System

Leichte Bedienung - mit praktischem Handgriff



ANWENDUNG

- Zur Beheizung von Baustellen.
- Einsatz in der Landwirtschaft z. B. Korntrocknung.
- Zur Beheizung von gut belüfteten Räumen.
- Zum Enteisen von Maschinen.

Wichtig ist, dass der Betrieb nur in gut gelüfteten Räumen oder im Freien erfolgen darf.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Luftleistung.
- Öltank mit Füllstandsanzeige.
- Wärmetauscher aus Edelstahl.
- Leichter Transport durch praktischen Handgriff und große Räder.
- Anschluss eines optionalen Raumthermostates möglich.
- Großer, integrierter Tank für lange Laufzeiten.
- Öltank mit Füllstandsanzeige (DS 65 T).
- Schlauchanschluss möglich (DS 65 T).

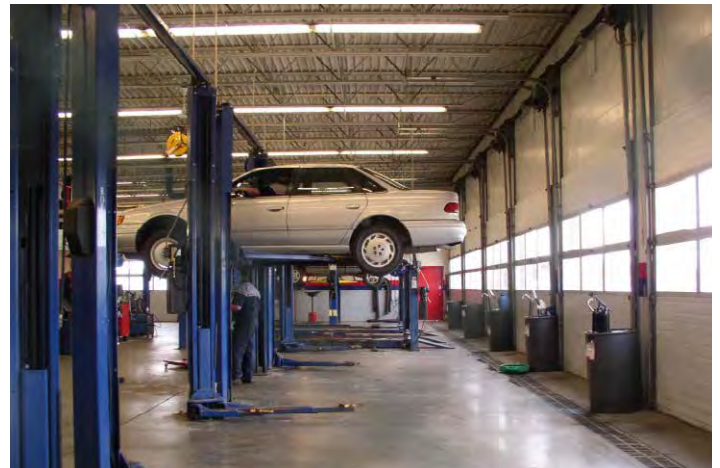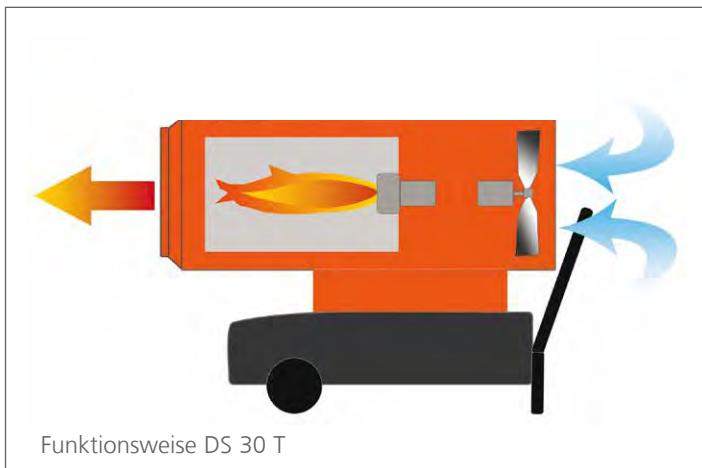

	DS 30 T	DS 65 T
Nennwärmebelastung (kW)	36	65
Luftleistung (m³/h)	605	3.000
Tank (l)	42	65
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	69	79
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230/50	230/50

Weitere technische Daten ab Seite 148

www.heylo.de

ÖLHEIZER DS 30 T / DS 65 T

Praktischer Handgriff
für leichten Transport



DS 30 T



DS 65 T

BEWÄHRTE HEIZTECHNIK FÜR PUNKTGENAUE WÄRME

Die Heiztechnik des DS 30 T und DS 65 T ist bewährt für Bau und Landwirtschaft. Sie eignet sich besonders für die problemlose und schnelle Beheizung von Baustellen, Gewächshäusern, Ställen und sonstigen belüfteten Großräumen.