

TROCKNUNG

BAUTROCKNER KT 20 / KT 45



Leichtes, robustes Kunststoffgehäuse



KT 20



KT 45

KOMPAKT, ROBUST & HANDLICH

Die leichten und kompakten Bautrockner KT 20 / KT 45 mit stabilem Kunststoffgehäuse trocknen Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduzieren die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

Kompakte Bauweise - leichtes, solides Kunststoffgehäuse

Fahrbar und leicht zu tragen - mit Rädern und praktischem Teleskopbügel


Umweltfreundliches Kältemittel - R-290 entspricht der F-Gas-Verordnung der EU

ANWENDUNG

- Wasserschadensanierung.
- Bau- und Neubautrocknung.
- Renovierung / Sanierung.
- Wohnungsbaugesellschaften.
- Hausmeisterdienste.
- Für kleine Räume bei Platzmangel.
- Schmutz und ständige Ortswechsel sind kein Problem für die kompakten Trocknungswunder.

EIGENSCHAFTEN

- Integrierte Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb.
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh).
- Stundenzähler für schnelle Kontrolle.
- Lüftermotor mit hoher Pressung.
- Praktische Kabelaufwicklung.
- Tragbar, fahrbar und stapelbar.
- Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und anschließend sofort einsetzbar.
- Anschluss eines externen Hygrostaten möglich.
- Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Führung der getrockneten Luft möglich.
- Schlauchanschluss für Bauteiltrocknung.

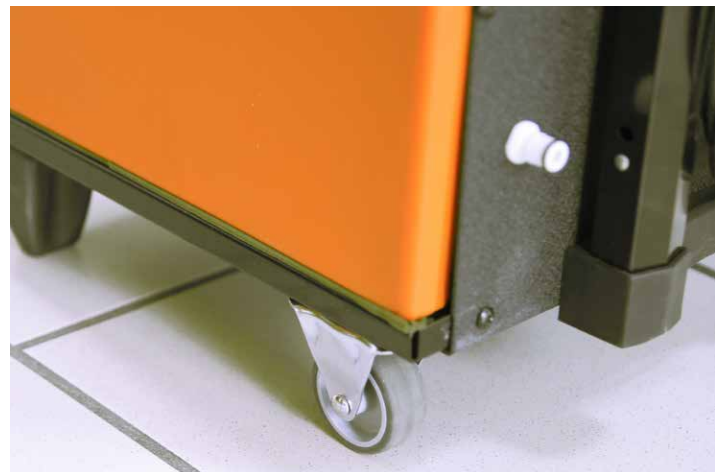

	KT 20	KT 45
Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	24	50
Luftleistung (m³/h)	375	375
Stromaufnahme max. (A)	1,3	4,2
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	60	60
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230 / 50	230 / 50

Weitere technische Daten ab Seite 156

www.heylo.de