

TROCKNUNG

LUFTENTFEUCHTER DT 760 / DT 860 / DT 960

Großer
Trockenluftaustritt
für optimale
Luftzirkulation



Praktischer Griff für
leichten Transport

Schmales, robustes
Metallgehäuse



DT 760



DT 860



DT 960

ALLROUNDER FÜR ALLE TROCKNUNGSFÄLLE

Die handlichen Entfeuchter DT 760, DT 860 und DT 960 trocknen Neubauten und sind die optimale Lösung bei Wasserschäden - die Geräte sind für zahlreiche Einsätze geeignet.

LUFTENTFEUCHTER DT 760 / DT 860 / DT 960

Kompakte Bauweise - überall einsetzbar

Einfaches Handling - mit stabilem Handbügel und robusten Laufrädern


Schneller Service, leichte Reinigung - Gehäuse ist schnell und einfach zu entfernen

ANWENDUNG

- Professioneller Allrounder für alle Trocknungsfälle.
- Bei Wasserschäden.
- Zur Neubautrocknung.
- Während Sanierungen.
- In der Industrie und im Gewerbe.

EIGENSCHAFTEN

- Integrierter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung.
- Betriebsstundenzähler, geeichter MID-Energiezähler (kWh).
- Elektronische Abtauerung.
- Rollkolbenkompressor.
- Einfacher Transport durch Griffe an den Seiten, handliche Bügel und große Räder.
- Das komplette Metallgehäuse in einem Stück abnehmbar. Leichte Reinigung und Wartung.
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich.

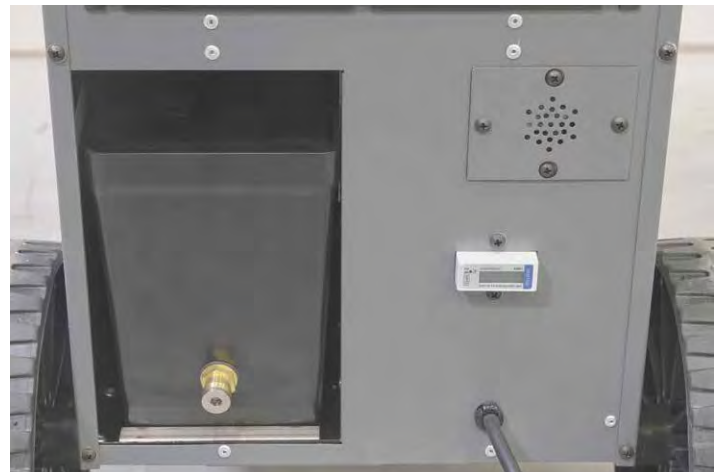

	DT 760	DT 860	DT 960
Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	28	43	58
Luftleistung (m³/h)	350	500	650
Stromaufnahme max. (A)	2,3	3,7	4,2
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	43	45	51
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50

Weitere technische Daten ab Seite 156

www.heylo.de